

他社からケーブルスマホへ乗り換えのお客様 (SIM カード開通) 方法・APN 設定方法

このマニュアルは他社からお乗り換えでケーブルスマホに切り替える方法を記載しています。
お乗り換え前から使用している端末によっては引き続き弊社でお使いいただけない場合がございますので、SIM カードの開通前にお確かめください。

※Aプランの方はお客様自身で回線の切り替えができません。6 ページ以降のAPN設定後、松阪ケーブルテレビまでご連絡が必要です。

手順 1

松阪ケーブルテレビのホームページ
(<https://www.mctv.jp/>) を開き、]

【ケーブルスマホマイページ】を
タップして下さい。

※ケーブルスマホマイページの利用については
ケーブルスマホマイページの使い方を参考にし
て下さい。

ケーブルスマホマイページQRコード



ログインはこちら

MCTVマイページ契約内容/料金明細ほか

ケーブルスマホマイ ページ

My au ログイン
(旧auお客さまサポ
ート)

WebメールMCTVメール送受信

ポータルサイ
ト

INFORMATION

お知らせ

手順 2


ケーブルスマホマイページログインページ
(<https://mctv.cableidp.jp/>) で以下を入力して下さい。

【ログイン ID】 加入者番号(お客様番号)

【パスワード】 パスワード

【ログイン】 をタップして下さい。

※マイページの登録がお済みでない方は、
ケーブルスマホマニュアルの
ケーブルスマホマイページの使い方
をご覧ください、ご登録ください。



ご契約済の方はこちらからログインしてください。

	ログインID
	パスワード

ログイン ▶

※パスワードを忘れた方は[こちらへ](#)

手順 3

ケーブルスマホマイページメイン画面で

【モバイルサービス】 をタップして下さい。

MCTV 松阪ケーブルテレビ *****様 ログアウト MENU

Dashboard

 お客様情報	 モバイルサービス
-----------	--------------

手順 4

<p>【モバイルサービス】の画面が表示されます。</p>	
------------------------------	--

手順 5

<p>【モバイルサービス】の画面で 【契約内容照会】をタップして下さい。</p>	
--	--

手順 6

<p>お乗り換えする電話番号をタップして下さい。</p>	
------------------------------	--

手順 7

【契約内容照会画面】が表示されます。

契約内容照会
お客様の現在のご契約情報は以下の通りです。

ご契約情報	
回線サービスコード	*****
回線グループコード	
電話番号	*****
ICCID	*****
SIMカードサイズ	microSIM
契約状況	
利用開始日	-
プラン	シングル3GB
契約状況	アクティベート可能
ご連絡先メールアドレス	<input type="text"/>
配送予定日	*****
MDN有効期限	*****

・ お手元にご記入されたSIMカードがあることを、ご確認ください。
・ アクティベートは9:00～19:00(時間帯)で行うことができます。
・ 受付結果をメールにてご連絡します。
・ MDN有効期限の12:00に自動的にアクティベートされます。

手順 8

【契約内容照会画面】で

【ご連絡先メールアドレス】に

オンデマンド開通完了のお知らせを受信したい

メールアドレスを入力してください。

契約内容照会
お客様の現在のご契約情報は以下の通りです。

ご契約情報	
回線サービスコード	*****
回線グループコード	
電話番号	*****
ICCID	*****
SIMカードサイズ	microSIM
契約状況	
利用開始日	-
プラン	シングル3GB
契約状況	アクティベート可能
ご連絡先メールアドレス	<input type="text"/>
配送予定日	*****
MDN有効期限	*****

・ お手元にご記入されたSIMカードがあることを、ご確認ください。
・ アクティベートは9:00～19:00(時間帯)で行うことができます。
・ 受付結果をメールにてご連絡します。
・ MDN有効期限の12:00に自動的にアクティベートされます。

手順 9

【ご連絡先メールアドレス】を入力後、

【アクティベート】をクリックします。

(9:00~19:00のみアクティベートボタンが表示されます。)

アクティベートボタンをクリックすると、約30分ほどで現在利用中のキャリアの契約からMCTV ケーブルスマホへの移行が完了となります。

移行が完了しましたら、MCTV ケーブルスマホが利用可能となり、現在利用中キャリアの契約が解約となります。

アクティベート完了後に、手順8で登録したメールアドレスにオンデマンド開通完了のお知らせが届きます。

メールの受信拒否設定をされている方は

【@cableidp.jp】のドメインのメールが届くように設定をお願いします。

契約内容照会

お客様の現在のご契約情報は以下の通りです。

ご契約情報	
回線サービスコード	*****
回線グループコード	
電話番号	*****
ICCID	*****
SIMカードサイズ	microSIM
契約状況	利用開始日
	-
	プラン
	シングル3GB
	契約状況
	アクティベート可能
	ご連絡先メールアドレス
	<input type="text"/>
	配達予定日

	MNP有効期限

- ・ お手元に配達されたSIMカードがあることを、ご確認ください。
- ・ アクティベートは9:00~19:00の時間内で行うことができます。
- ・ 受付結果をメールにてご連絡します。
- ・ MNP有効期限の12:00に自動的にアクティベートされます。

アクティベート

戻る

以上でSIMカードの開通は終了となります。

APN設定を行うことでデータ通信を行うことができます。引き続き設定をお願いします。

アクティベート操作が完了できない場合は、松阪ケーブルテレビまでお問い合わせをお願い致します。

※MNP予約番号有効期限までにアクティベート操作が行われない場合、期限当日の12時頃になりますと自動で回線切替が行われますので、ご了承ください。

APN (Access Point Name) 設定

※開通済みの SIM カードを端末に挿入し、APN 設定を行うことでデータ通信の利用が出来るようになります。

APN 設定 (Android 版)

手順 1 SIM カードを端末に挿入する

端末の電源ボタンを長押しし、電源を切って下さい。端末の SIM スロットに開通済みの SIM カードを挿入して下さい。
※詳細な方法に関しましてはお手持ちの端末の取扱説明書をご確認下さい。



手順 2 端末を再起動して「設定」を開く

電源ボタンを長押しして、端末を起動して下さい。

設定を開き【ネットワークとインターネット】の項目をタップして下さい。

※アイコン・メニュー名
(例:「ネットワークとインターネット」等)は
端末によって表記が異なる場合があります。



設定

設定を検索

電話番号
080-2572-3141

ネットワークとインターネット
モバイル、Wi-Fi、テザリング

接続済みのデバイス
Bluetooth、ペア設定

アプリ
最近使ったアプリ、デフォルトのアプリ

手順 3 APN の設定画面を開く

ネットワークとインターネットの画面で【モバイルネットワーク】をタップして下さい。

※端末によって表記が異なる場合があります。
例) SIM、モバイル通信など

ネットワークとインターネット

Wi-Fi
MCTV-Free-Wi-Fi

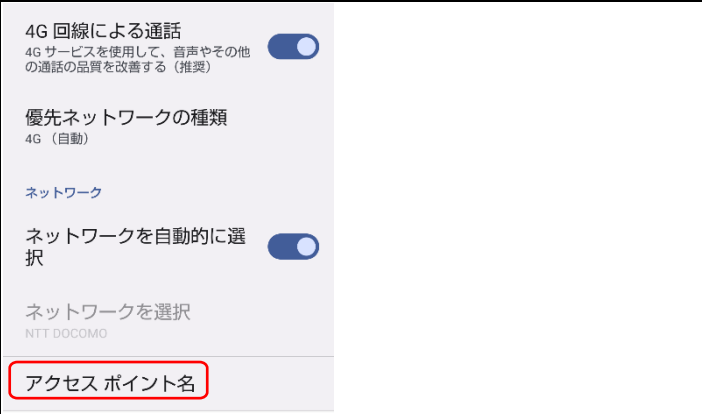
モバイルネットワーク
NTT DOCOMO

機内モード

テザリング
OFF

データセーバー
OFF

手順 4 アクセスポイント名をタップする

<p>「モバイルネットワーク設定」画面で【アクセスポイント名】をタップして下さい。</p> <p>※端末によっては【アクセスポイント名】が画面下に隠れている場合があります。</p>	 <p>The screenshot shows the 'モバイルネットワーク設定' (Mobile Network Settings) screen. At the top, there is a toggle for '4G 回線による通話' (4G Network for Calls) which is turned on. Below that is '優先ネットワークの種類' (Preferred Network Type) set to '4G (自動)'. Under the 'ネットワーク' (Network) section, there is a toggle for 'ネットワークを自動的に選択' (Automatically select network) which is also turned on. Below this, there is a list of networks with 'NTT DOCOMO' selected. At the bottom, the 'アクセスポイント名' (Access Point Name) option is highlighted with a red rectangular box.</p>
--	---

手順 5 新しい APN を追加する

<p>ケーブルスマホの APN は既存の APN リストに無い場合、登録する必要があります。</p> <p>※代表的なサービスは登録されている場合があります。</p> <p>【+】をタップし、新規登録します。</p> <p>※メニューボタンはご利用の端末によって表示が異なります。</p>	 <p>The screenshot shows the 'APN' list screen. At the top left is a back arrow, and at the top right is a '+' button in a red box next to a three-dot menu icon. The list contains four entries, each with a radio button to its right: 'AEON MOBILE 1' (i-aeonmobile.com), 'AEON MOBILE 2' (n-aeonmobile.com), 'Asahi Net LTE' (lte.mobac.net), and 'BIGLOBEモバイル(タイプD)' (biglobe.jp).</p>
--	--

手順 6 APN を登録する

<p>【Dプランの場合】</p> <p>① 【名前】 mctv ② 【APN】 vmobile.jp ③ 【認証タイプ】 PAP または CHAP</p> <p>【Aプランの場合】</p> <p>① 【名前】 uqmobile.jp ② 【APN】 uqmobile.jp ③ 【ユーザ名】 uqmobile.jp ④ 【パスワード】 uq ⑤ 【認証タイプ】 CHAP ⑥ 【APN タイプ】 default,mms,supl,hipri,dun ⑦ 【APN プロトコル】 IPv4v6、IPv4/IPv6</p> <p>入力が完了したら必ず右上の ⋮ をタップして</p> <p>【保存】 をタップしてください。</p>	<p>アクセスポイントの編集</p> <p>名前 未設定 APN 未設定</p> <p>プロキシ 未設定</p> <p>ポート 未設定</p> <p>ユーザー名 未設定 パスワード 未設定</p> <p>APNプロトコル 未設定</p> <p>APNローミングプロトコル 未設定</p> <p>APNの有効/無効 APNは有効です <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ベアラール 指定なし</p> <p>MVNOの種類 未設定</p> <p>MVNO値 未設定</p>	<p>サーバー 未設定</p> <p>MMSC 未設定</p> <p>MMSプロキシ 未設定</p> <p>MMSポート 未設定</p> <p>MCC 440</p> <p>MNC 10</p> <p>認証タイプ 未設定 APNタイプ 未設定</p> <p>11:16 30%</p> <p>← 保存 キャンセル</p> <p>アクセスポイントの編集</p> <p>名前 mctv</p> <p>APN vmobile.jp</p> <p>プロキシ 未設定</p>
---	--	---

手順 7 APN を登録する

<p>手順 6 で登録したサービス名が表示されます。</p> <p>登録した APN を選択するとデータ通信が可能になります。</p> <p>※設定後、データ通信が繋がらない場合は再起動を行って下さい。</p>	
---	--

他社からお乗り換えの際に行う設定は以上になります。
 ご不明な場合は松阪ケーブルテレビまでお問い合わせください。

APN 設定 (iOS 版)

手順 1 SIM カードを端末に挿入する

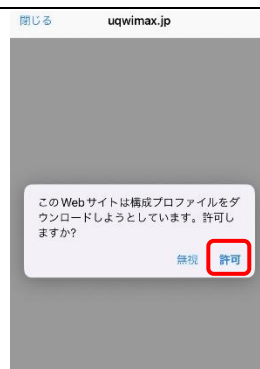
端末の電源ボタンを長押しし、電源を切って下さい。端末の SIM スロットに開通済の SIM カードを挿入して下さい。
※詳細な方法に関しましてはお手持ちの端末の取扱説明書をご確認下さい。



手順 2 QR コードを読み取り、インストールする

iPhone を Wi-Fi に接続し
カメラを起動し QR コードを読み取り、
【許可】をタップして下さい。

MCTV ケーブルモバイル (D プラン)
UQ mobile for iOS Ver〇〇 (A プラン)



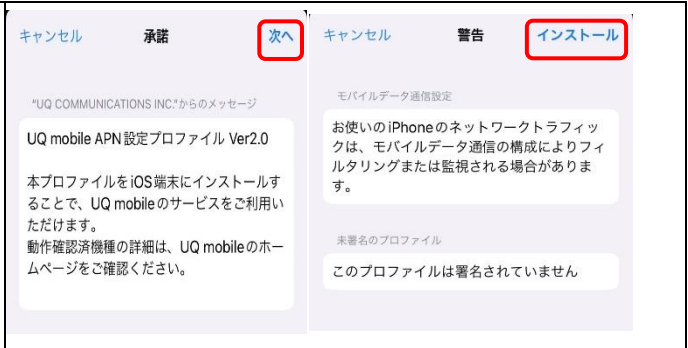
手順 3 設定からダウンロード済みのプロファイルを開く

iPhone の【設定】をタップし

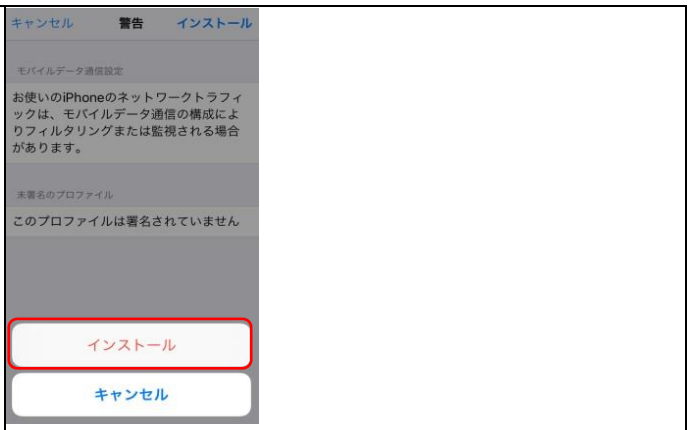
【ダウンロード済みのプロファイル】を
タップして下さい。




手順 4 承認・警告画面

<p>承諾画面で右上の【次へ】をタップして下さい。</p> <p>警告画面で、右上の【インストール】をタップして下さい。</p>	
--	--

手順 5 インストール

<p>画面下の【インストール】をタップして下さい。</p>	
-------------------------------	---

手順 6 インストールの完了

<p>インストール完了画面で【完了】をタップし設定は完了です。</p> <p>※設定後、データ通信が繋がらない場合は再起動を行って下さい。</p>	
---	--

他社からお乗り換えの際に行う設定は以上になります。
ご不明な場合は松阪ケーブルテレビまでお問い合わせください。